



ArcelorMittal
DOFASCO | HAMILTON



TagTough^{MC} Conseils pour effacer les graffitis

Ce document a pour but de fournir au client et au propriétaire du bâtiment des conseils pour effacer les graffitis appliqués sur la tôle d'acier prépeint TagTough^{MC} mise au point par ArcelorMittal Dofasco.

L'acier TagTough se distingue par son système de peinture unique appliqué en usine qui est difficile de marquer et qui se lave facilement.

TagTough élimine la nécessité d'utiliser des enduits résistants aux graffitis appliqués sur le chantier. Au cours de la première année d'installation, les graffiteurs éprouvent beaucoup de difficulté à peindre la surface de l'acier TagTough. Ils auront besoin davantage de temps et de produit de peinture, ce qui entraîne souvent des coulures. Même si les graffiteurs persévèrent, dans la plupart des cas, l'acier TagTough se lave aisément, uniquement avec de l'eau et une laveuse à pression. La facilité de nettoyer les graffitis peut varier en fonction du vieillissement de la tôle TagTough et de l'orientation du bâtiment.

- Pour des résultats optimaux, il est recommandé de nettoyer les graffitis dans les 72 heures.
- La plupart des peintures utilisées pour les graffitis et appliquées au cours de la première année suivant le montage des panneaux TagTough, peuvent être lavées à l'eau avec une éponge à récurer domestique et une laveuse à pression.
- Alors que les graffitis pourront être en majeure partie effacés au moyen d'une laveuse à pression, les fines pulvérisations disparaîtront en frottant doucement la surface avec une éponge à récurer domestique.
- Dans certains cas, attendre jusqu'au lendemain après une utilisation intensive de la laveuse à pression peut aider à enlever les pulvérisations.

- Les autres détergents et solvants commerciaux ne sont pas recommandés. Ces produits de nettoyage et autres solvants sont utilisés aux risques du propriétaire et peuvent nuire de façon permanente aux propriétés de l'acier TagTough.
- Utilisez des éponge à récurer domestiques labellisées pour les surfaces antiadhésives. N'utilisez pas de matières abrasives qui pourraient endommager le feuillet de peinture.



Éponges domestiques qui peuvent ou ne peuvent pas être utilisées avec TagTough.


Pour en savoir plus sur la bonne méthode de nettoyage à utiliser, vous pouvez visionner une vidéo de démonstration à <https://www.youtube.com/watch?v=k2WMOgPGHGU&feature=youtu.be>.

L'application et l'effacement répétés des graffitis peuvent nuire au brillant, à la couleur et à la durabilité.

Traitement des pulvérisations



Avant le lavage sous pression et 72 heures après l'application du graffiti

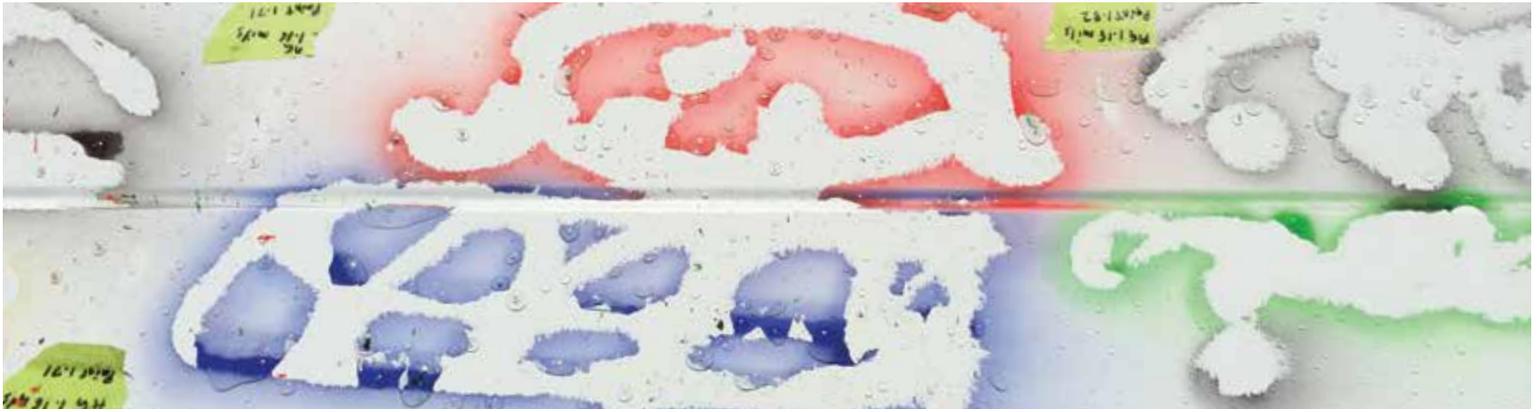

Après le lavage sous pression (étape 1)



Après le frottage manuel avec une éponge à récurer domestique (étape 2)

Avis de non-responsabilité : ArcelorMittal Dofasco a évalué l'acier TagTough en utilisant divers marqueurs et peintures à pulvériser commerciaux et non commerciaux généralement utilisés pour faire les graffitis. Bien que la majorité des matériaux utilisés pour faire des graffitis puissent être enlevés en suivant les méthodes de nettoyage recommandées, certains de ces produits peuvent laisser une légère marque (permanente) sur la surface. Les renseignements inclus dans le présent document sont offerts à titre purement indicatif et n'entraînent aucune responsabilité autre que celle exposée dans la fiche de données techniques Spécifications de qualité et de performance, le cas échéant.

Février 2016