



# WRINKLE – TEXTURED SMP



Wrinkle is a highly durable, textured paint system that brings differentiation and originality to residential, commercial and architectural buildings. Typical applications include roof panels, wall panels and other building accessories.

The textured coating gives building products a consistent attractive appearance. It offers superior weatherability with a high resistance to chalking, fading and scratching.

Available in ten standard popular colours, it has exceptional color and gloss retention and outstanding colour consistency.

## Superior Weatherability

High resistance to chalking,  
fading and scratching.


Effective date September 2022.



QC 9822 - Ebony




QC 9821 - Graphite

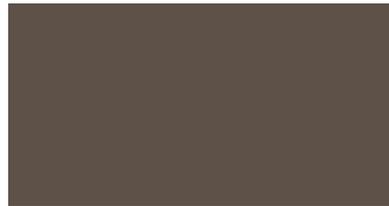

QC 9798 - Sepia Brown




QC 9999 - Deep Grey



QC 10276 - Espresso




QC 9841 - Oxide Red

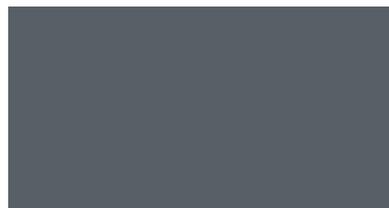

QC 10585 - Charcoal



QC 10740 - Burnished Slate

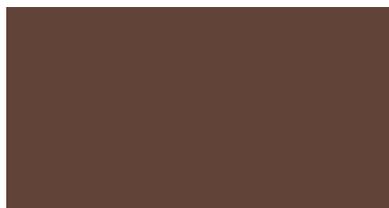

QC 9819 - Chocolate Brown



QC 9820 - Copper Brown

[baycoat.com](http://baycoat.com)

Please Note: The colours shown here are representative only and are not intended for colour match purposes. Please contact your mill representative with any sample or technical information requests. This colour card is based on product availability at the time of printing. The manufacturers reserve the right to discontinue colours without

notice. Our standard colours are shown on this card. These colours and additional colours which may be developed for special orders are individually priced.

Colour matching: Colour can vary between paint batches and production runs. Over time, the colour of installed panels will weather. Therefore, it is recommended that multiple orders are not utilized on a single installation where colour matching is critical.

# WRINKLE – SMP TEXTURÉ

Wrinkle est un système de peinture texturée très durable qui apporte différenciation et originalité aux bâtiments résidentiels, commerciaux et architecturaux. Les applications typiques incluent les panneaux de toit, les panneaux muraux et autres accessoires de construction.

Le revêtement texturé donne aux produits de construction une apparence attrayante et constante. Il offre une résistance supérieure aux intempéries avec une haute résistance au farinage, à la décoloration et aux rayures.

Disponible en dix couleurs standards populaires, il a une rétention de couleur et de brillance exceptionnelle et une uniformité de couleur exceptionnelle.

## Résistance supérieure aux intempéries

Haute résistance au farinage,  
à la décoloration et aux rayures.

Date d'entrée en vigueur : septembre 2022.

[baycoat.com](http://baycoat.com)


*Veillez noter : les couleurs présentées ici sont uniquement représentatives et ne sont pas destinées à des fins de correspondance des couleurs. Veuillez contacter votre représentant d'usine pour toute demande d'échantillon ou d'informations techniques. Cette carte de couleurs est basée sur la disponibilité des produits au moment de l'impression. Les fabricants se réservent le droit d'interrompre les couleurs sans*



QC 9822 - Ébène




QC 9821 - Graphite

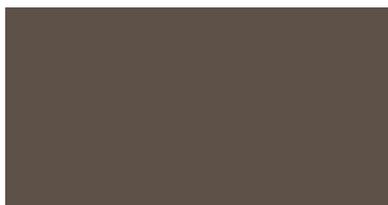

QC 9798 - Brun sépia



QC 9999 - Gris profond



QC 10276 - Espresso




QC 9841 - Oxyde rouge



QC 10585 - Fusain



QC 10740 - Ardoise brunie

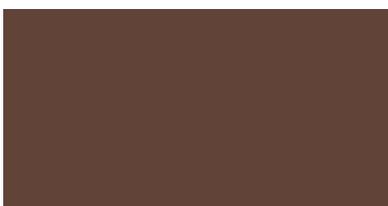

QC 9819 - Brun chocolat



QC 9820 - Brun cuivre

*préavis. Nos couleurs standards sont indiquées sur cette carte. Ces couleurs et les couleurs supplémentaires qui peuvent être développées pour des commandes spéciales sont tarifées individuellement.*

Correspondance des couleurs : la couleur peut varier entre les lots de peinture et les cycles de production. Au fil du temps, la couleur des panneaux installés s'altérera. Par conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser plusieurs commandes sur une seule installation où la correspondance des couleurs est essentielle.